

EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA Y CORTOCIRCUITOS LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSION - PINZAS AUTOMÁTICAS




Mod. PATL-MC

Líneas aéreas de media tensión - pinzas automáticas



IEC 61230

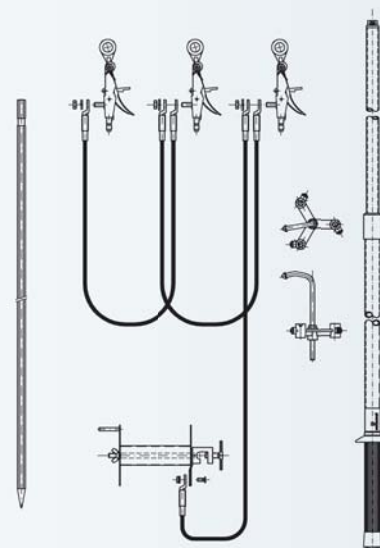

RÁPIDA INSTALACIÓN



Compuesto por:

- 3 pinzas MC de aleación de aluminio de cierre por activación automática (resorte). Para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 3 mm y 22 mm.
- 1 cabezal dispensador de pinzas con gancho, con conexión M-10.
- 2 cables de cobre con cubierta de PVC aislante de (16/25/35) mm² de sección y 2,5 m de largo.
- 1 cable de cobre con cubierta de PVC aislante de (16/25) mm² de sección y 15 m de largo.
- 1 carrete metálico para alojar los 15 metros de cable de puesta a tierra.
- 1 pértiga telescópica (1,10 m replegada y 2 m extendida) con botón de anclaje.
- 1 piqueta de puesta a tierra.
- 1 cofre metálico para el transporte y almacenamiento del equipo.
- 1 funda para el transporte de la pértiga y la piqueta.

Código	Ref.	Corriente asignada ICC Máx.
660225	PATL-MC/1616	4,0 KA/1s
660230	PATL-MC/2516	6,9 KA/1s
660240	PATL-MC/3525	9,0 KA/1s

sofamel