

Pértigas telescópicas



Pértigas de dos tramos telescópicas realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 40 y de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).

Mod. BMTS-15/45

- Longitud replugada: 0,85 metros
- Longitud extendida: 1,486 metros
- Tensión de trabajo: 45 Kv
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
615300	■ BMTS-15/45M	323,00
615301	■ BMTS-15/45U	333,00
615302	■ BMTS-15/45B	408,00
615303	■ BMTS-15/45P	460,00

Mod. BMTS-20/66


- Longitud replugada: 1,10 metros
- Longitud extendida: 1,986 metros
- Tensión de trabajo: 66 Kv
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
615310	■ BMTS-20/66M	351,00
615311	■ BMTS-20/66U	361,00
615312	■ BMTS-20/66B	436,00
615313	■ BMTS-20/66P	488,00

Mod. BMTS-30/132

- Longitud replugada: 1,60 metros
- Longitud extendida: 3,00 metros
- Tensión de trabajo: 132 Kv
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
615320	■ BMTS-30/132M	421,00
615321	■ BMTS-30/132U	431,00
615322	■ BMTS-30/132B	510,00
615323	■ BMTS-30/132P	563,00

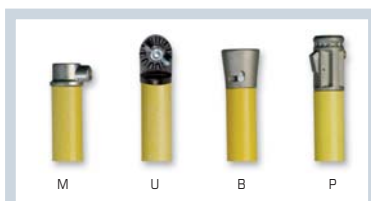

■ Fabricación bajo pedido.

Pértigas telescópicas

Pértigas de múltiples tramos telescópicas realizadas con tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio de sección triangular variable, que permite trabar cada tramo automáticamente. Tramo final fosforescente con cabezal universal U y gancho de maniobra.



Mod. BMTS-4/6

- Longitud replegada: 1,70 metros
- Longitud extendida: 5,97 metros (4 tramos)
- Tensión de trabajo: entre 1 y 132 Kv
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
615130	BMTS-4/6	consultar

Mod. BMTS-5/9

- Longitud replegada: 2,00 metros
- Longitud extendida: 8,75 metros (5 tramos)
- Tensión de trabajo: entre 1 y 132 Kv
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
615140	BMTS-5/9	consultar

Mod. BMTS-6/12

- Longitud replegada: 2,30 metros
- Longitud extendida: 11,80 metros (6 tramos)
- Tensión de trabajo: entre 1 y 132 Kv
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
615150	BMTS-6/12	consultar



Pértigas enlazables



Pértigas de dos tramos enlazables, realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).

Mod. BMAI-2

- Longitud total enlazada: 2 metros
- Compuesta por 2 tramos de 1 metro cada uno
- Tensión de trabajo: 66 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
616100	■ BMAI-2/66M	229,00
616101	■ BMAI-2/66U	246,00
616102	■ BMAI-2/66B	292,00
616103	■ BMAI-2/66P	320,00

Mod. BMAI-2,5

- Longitud total enlazada: 2,5 metros
- Compuesta por 1 tramo de 1 metro + 1 tramo de 1,5 metros
- Tensión de trabajo: 110 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
616110	■ BMAI-2.5/110M	246,00
616111	■ BMAI-2.5/110U	268,00
616112	■ BMAI-2.5/110B	312,00
616113	■ BMAI-2.5/110P	339,00

Mod. BMAI-3

- Longitud total enlazada: 3 metros
- Compuesta por 2 tramos de 1,5 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

Código	Ref.	€
616120	■ BMAI-3/132M	265,00
616121	■ BMAI-3/132U	279,00
616122	■ BMAI-3/132B	329,00
616123	■ BMAI-3/132P	356,00

■ Fabricación bajo pedido.



Pértigas enlazables



Pértigas de dos tramos enlazables, realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm. Con obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, campanas deflectoras y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).

Mod. BMAE-2

- Longitud total enlazada: 2 metros
- Compuesta por 2 tramos de 1 metro cada uno
- Tensión de trabajo: 30 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

Código	Ref.	€
616200	■ BMAE-2/30M	279,00
616201	■ BMAE-2/30U	295,00
616202	■ BMAE-2/30B	339,00
616203	■ BMAE-2/30P	362,00

Mod. BMAE-2,5

- Longitud total enlazada: 2,5 metros
- Compuesta por 1 tramo de 1 metro + 1 tramo de 1,5 metros
- Tensión de trabajo: 66 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

Código	Ref.	€
616210	■ BMAE-2,5/66M	288,00
616211	■ BMAE-2,5/66U	305,00
616212	■ BMAE-2,5/66B	346,00
616213	■ BMAE-2,5/66P	371,00

Mod. BMAE-3

- Longitud total enlazada: 3 metros
- Compuesta por 2 tramos de 1,5 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 110 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
616220	■ BMAE-3/110M	303,00
616221	■ BMAE-3/110U	321,00
616222	■ BMAE-3/110B	360,00
616223	■ BMAE-3/110P	385,00

■ Fabricación bajo pedido.





Pértigas enlazables

Pértigas de dos y tres tramos enlazables realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 40 mm, con guardamanos, empuñadura, contera y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).

Mod. BMAI-3V

- Longitud total enlazada: 3 metros
- Compuesta por 2 tramos de 1,5 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 132 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
616500	■ BMAI-3V/132M	392,00
616501	■ BMAI-3V/132U	421,00
616502	■ BMAI-3V/132B	499,00
616503	■ BMAI-3V/132P	544,00

Mod. BMAI-4V

- Longitud total enlazada: 4 metros
- Compuesta por 2 tramos de 2 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 220 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
616510	■ BMAI-4V/220M	423,00
616511	■ BMAI-4V/220U	444,00
616512	■ BMAI-4V/220B	523,00
616513	■ BMAI-4V/220P	564,00

Mod. BMAI-5V

- Longitud total enlazada: 5 metros
- Compuesta por 2 tramos de 2 metros + 1 tramo de 1 metro
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
616520	■ BMAI-5V/380M	638,00
616521	■ BMAI-5V/380U	674,00
616522	■ BMAI-5V/380B	749,00
616523	■ BMAI-5V/380P	795,00

Mod. BMAI-6V

- Longitud total enlazada: 6 metros
- Compuesta por 3 tramos de 2 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco

Código	Ref.	€
616530	■ BMAI-6V/380M	661,00
616531	■ BMAI-6V/380U	700,00
616532	■ BMAI-6V/380B	763,00
616533	■ BMAI-6V/380P	806,00

■ Fabricación bajo pedido.



M

U

B

P

Pértigas enlazables

Pértigas de dos y tres tramos enlazables realizadas con tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 40 mm, con guardamanos, empuñadura, contera, campanas deflectoras y cabezal: M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta), P (Polivalente).

Mod. BMAE-3V

- Longitud total enlazada: 3 metros
- Compuesta por 2 tramos de 1,5 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 110 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

Código	Ref.	€
616600	■ BMAE-3V/110M	462,00
616601	■ BMAE-3V/110U	495,00
616602	■ BMAE-3V/110B	556,00
616603	■ BMAE-3V/110P	594,00

Mod. BMAE-4V

- Longitud total enlazada: 4 metros
- Compuesta por 2 tramos de 2 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 220 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

Código	Ref.	€
616610	■ BMAE-4V/220M	500,00
616611	■ BMAE-4V/220U	518,00
616612	■ BMAE-4V/220B	591,00
616613	■ BMAE-4V/220P	629,00

Mod. BMAE-5V

- Longitud total enlazada: 5 metros
- Compuesta por 2 tramos de 2 metros + 1 tramo de 1 metro
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

Código	Ref.	€
616620	■ BMAE-5V/380M	724,00
616621	■ BMAE-5V/380U	745,00
616622	■ BMAE-5V/380B	828,00
616623	■ BMAE-5V/380P	873,00

Mod. BMAE-6V

- Longitud total enlazada: 6 metros
- Compuesta por 3 tramos de 2 metros cada uno
- Tensión de trabajo: 380 kV
- Uso INTERIOR y EXTERIOR

Código	Ref.	€
616630	■ BMAE-6V/380M	765,00
616631	■ BMAE-6V/380U	786,00
616632	■ BMAE-6V/380B	863,00
616633	■ BMAE-6V/380P	902,00

■ Fabricación bajo pedido.

